



Excellence in Screenchangers

GORILLA

1344



TERMOPLASTIKLERİN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN OTOMATİK ELEK/ FİLTRE DEĞİŞTİRİCİ

Gorilla Belt filtre değiştirici, her tür eriyik filtreleme sürecinden sonra otomatik olarak yeni ve temiz bir filtre bölümü takma özelliğine sahiptir. Gorilla Belt filtre değiştirici en kirli malzemelerde bile birkaç kez filtreleme döngüsü sağlar. Her filtreleme döngüsü en fazla 20 sn alır.



ÇOK KİRLİ MALZEMELER

Gorilla Belt filtre değiştirici, tarımsal veya inşaat filmleri veya tüketici tarafından atılmış malzemeler gibi çok fazla kirlenmiş termoplastikleri filtre etmek için özellikle uygundur.

TAM OTOMATİK ÇALIŞMA

Gorilla Belt filtre değiştiricinin temel avantajı onun tam otomatik olarak çalışmasıdır. Programlanabilen ayarlamalar sayesinde, Gorilla Belt filtre değiştirici operatörün hiçbir müdahalesini gerektirmez.

ATIK EN AZA İNDİRİLMİŞTİR


Malzeme atığı en aza indirilmiştir. Gorilla Belt filtre değiştiricinin özel teknolojisi ve tasarımı sayesinde yalnızca filtre eleği yüzeyine yapışan kir, safsızlıklar ve plastikler atılır.

UZAKTAN YARDIM

Hat kullanıcısı, bir İnternet bağlantısı bulunması halinde Gorilla Belt filtre değiştiricinin LAN bağlantısı vasıtası ile uzaktan yardımdan yararlanabilir. Uzaktan Yardım sayesinde her türlü işletme hatası kolayca değerlendirilip giderilebileceği gibi kontrol yazılımı hızla güncellenir. Uzaktan Yardım çalışılmayan süreleri an aza indirdiği gibi en yüksek düzeyde üretim verimliliği ve optimum müdahale süreleri sağlar.

OPERASYON PARAMETRELERİNİ İZLEYEBİLİRLİK

Sıcaklık, basınç ve diğer parametrelerin çizelgelerini hertürlü aygıttan izleyebilir ve akıllı telefonlardan kritik uyarıları alabilirsiniz.- IOS ve Android.

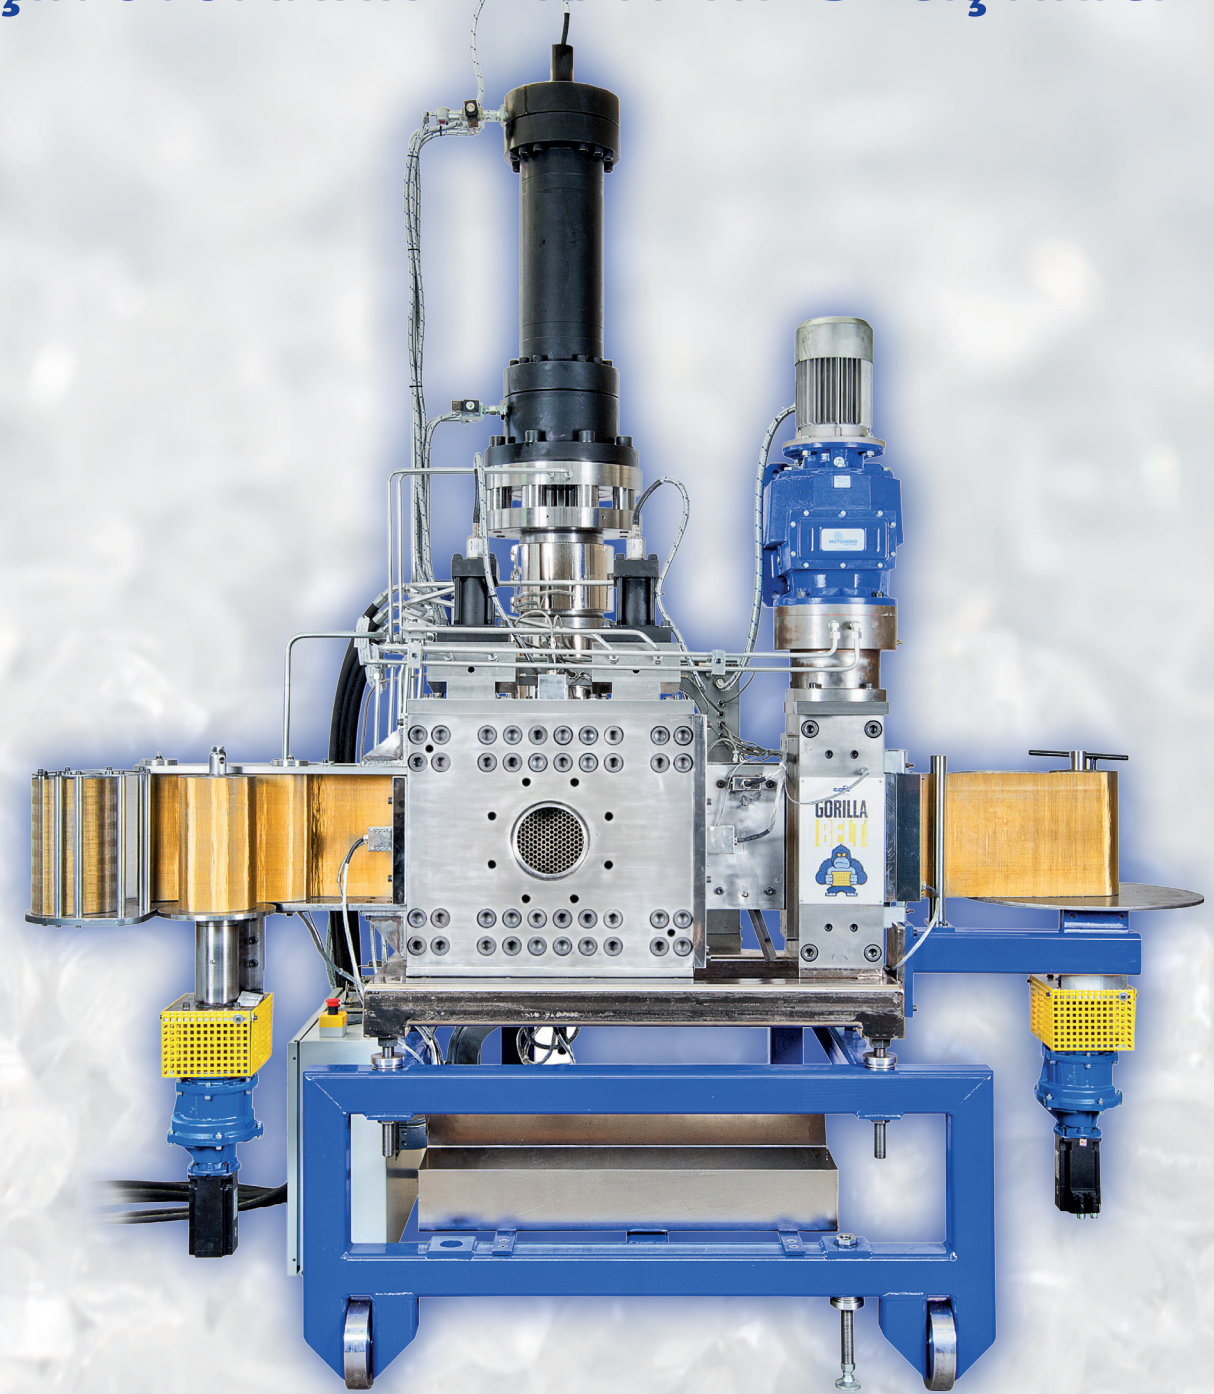

TEKNİK VERİLER:

İşlem: Otomatik
Malzeme türü: Çelik
Filtreleme yüzeyi: 1050 cm²'ye kadar
Isıtıcılar: Zırlı – Seramik
Malzeme kirliliği: Çok Fazla
Basınç: 210 bara (3.045 psi) kadar
Saatlik kapasite: 3.000 Kg'a kadar
Çalışma sıcaklığı: 300° C'ye (572° F) kadar

Polimerler: HDPE, LDPE, LLDPE, PP, ABS, PS...
Ürünler ve Uygulamalar: film sınıfı için de paletlenmiş ürün
Maksimum filtrasyon değeri: 80 mikron (190 mesh)
Maksimum kirlilik ölçüsü: 10 mm

Cofit International S.r.l.
Via J.F. Kennedy 9
20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy
info@cofit.com
Telefon +39 0331 93551
Faks +39 0331 935591

www.cofit.com

GORILLA WEB

