

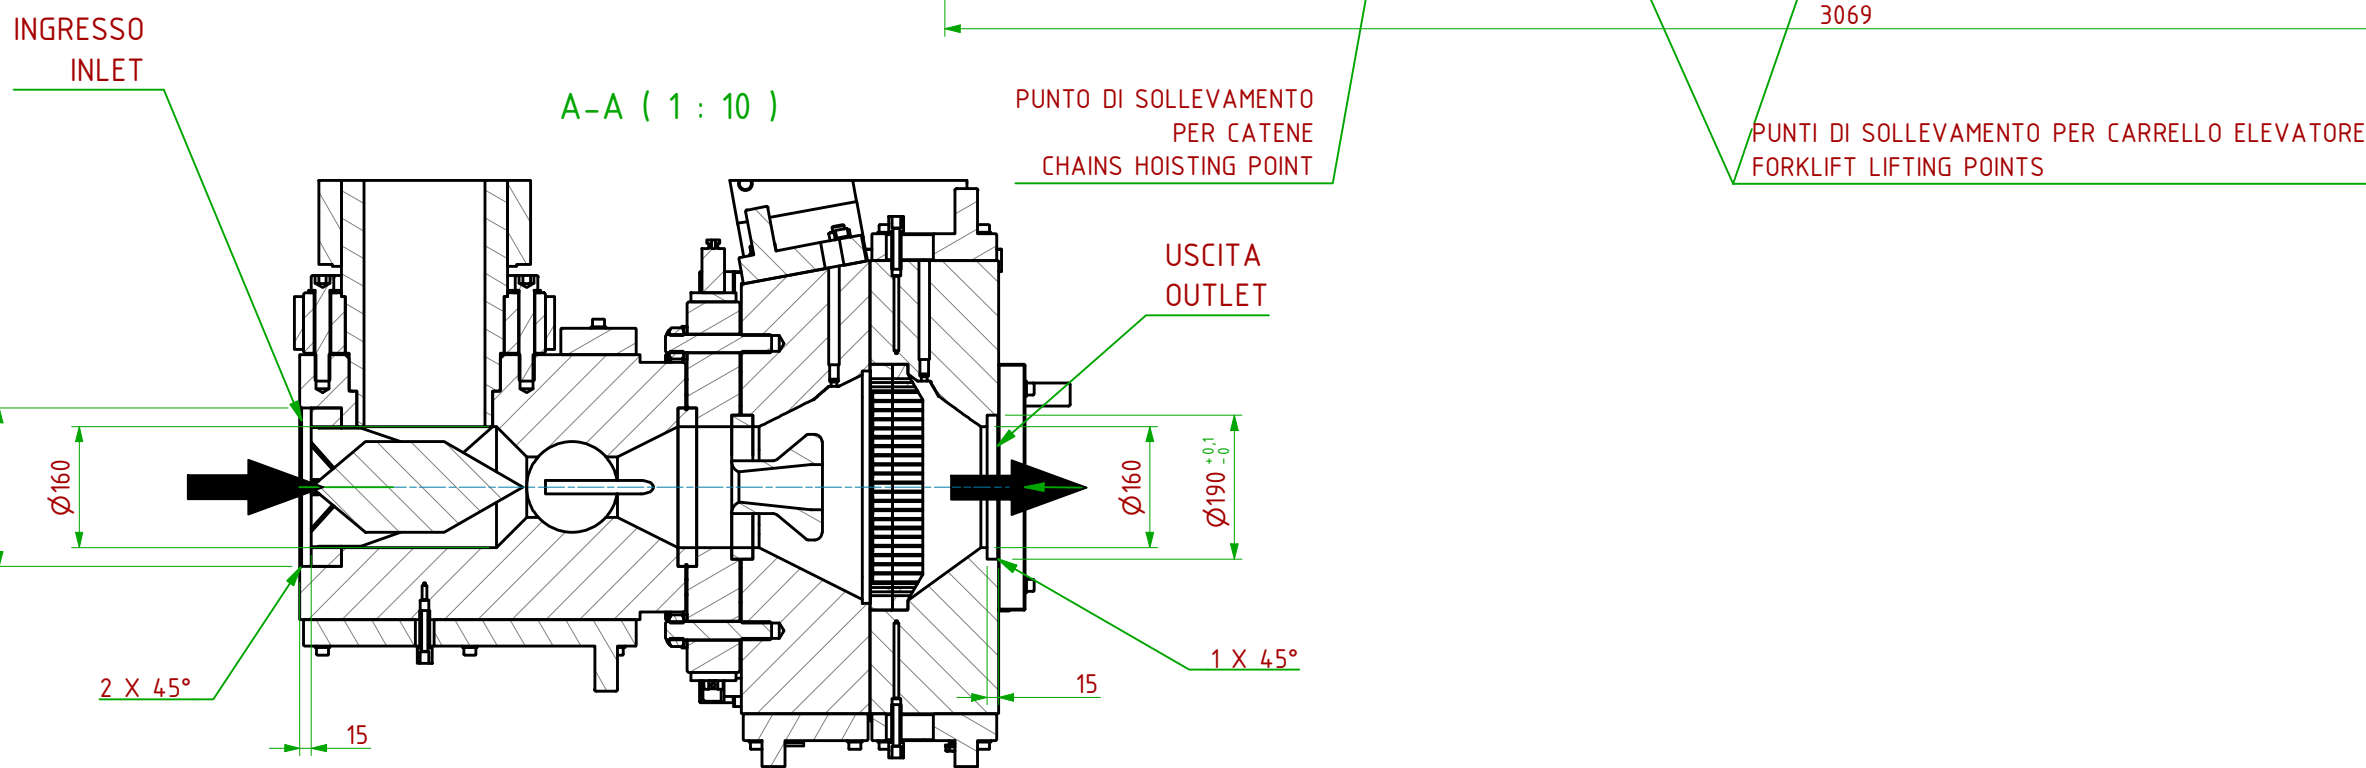
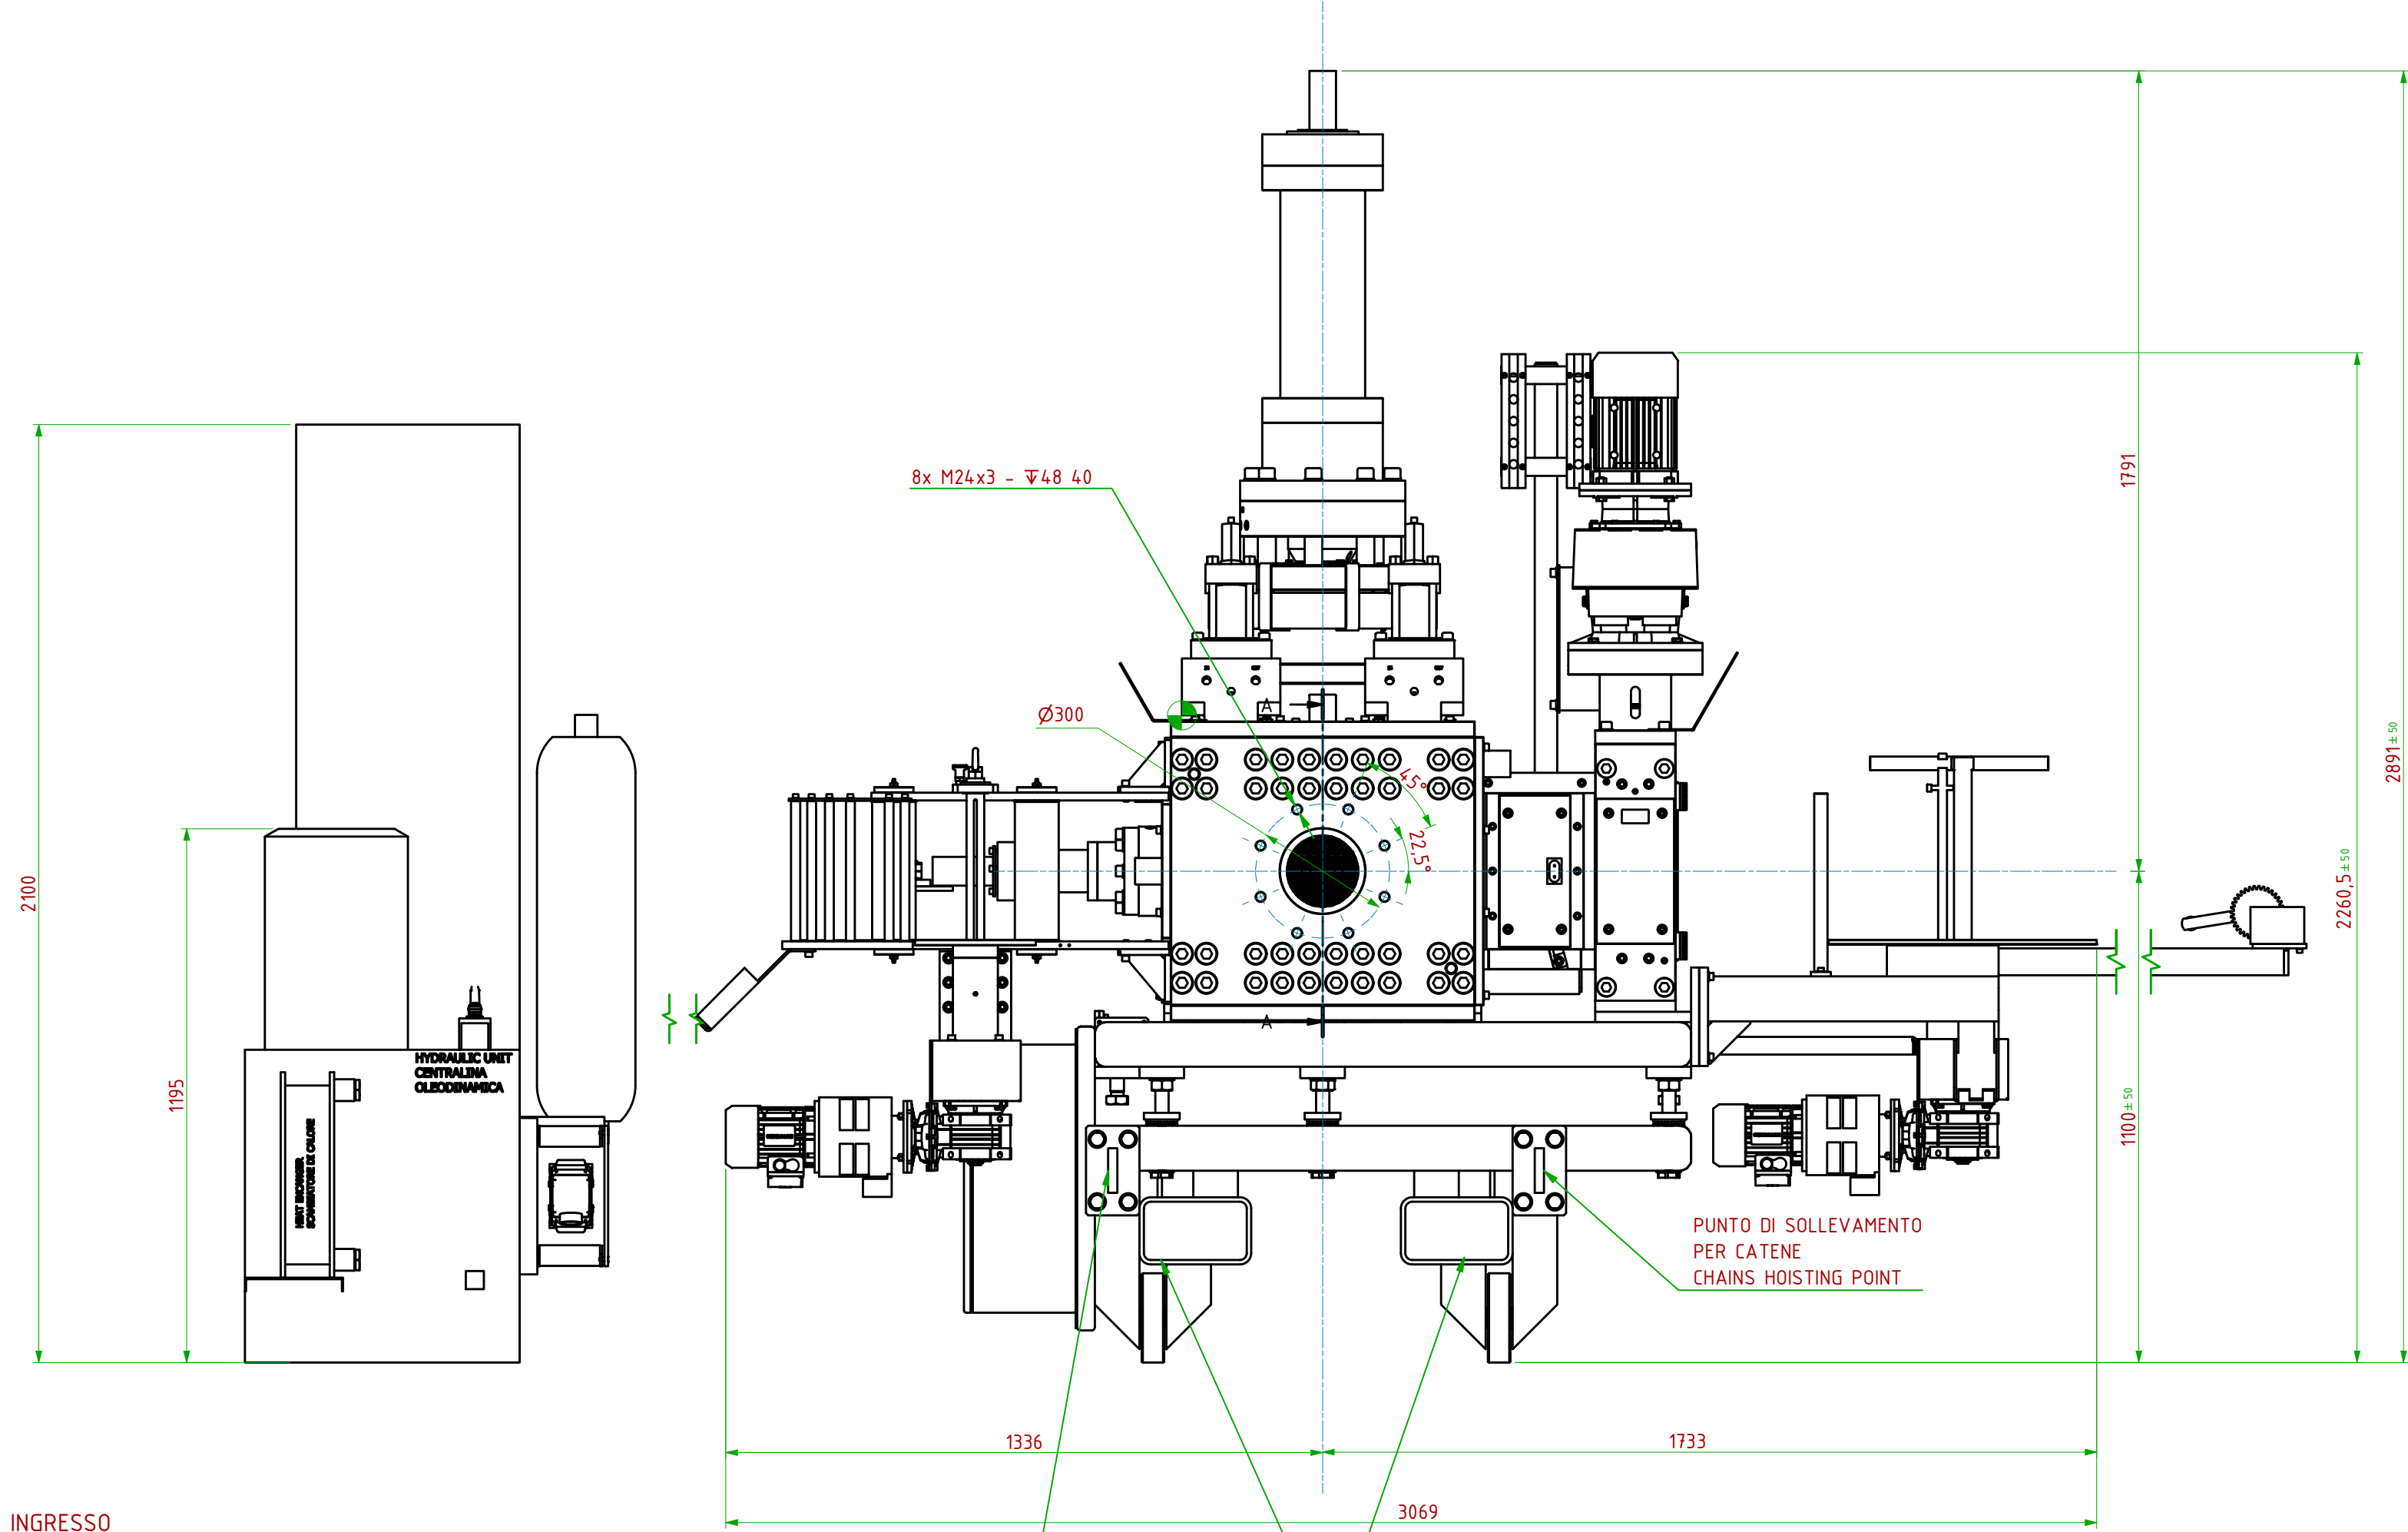
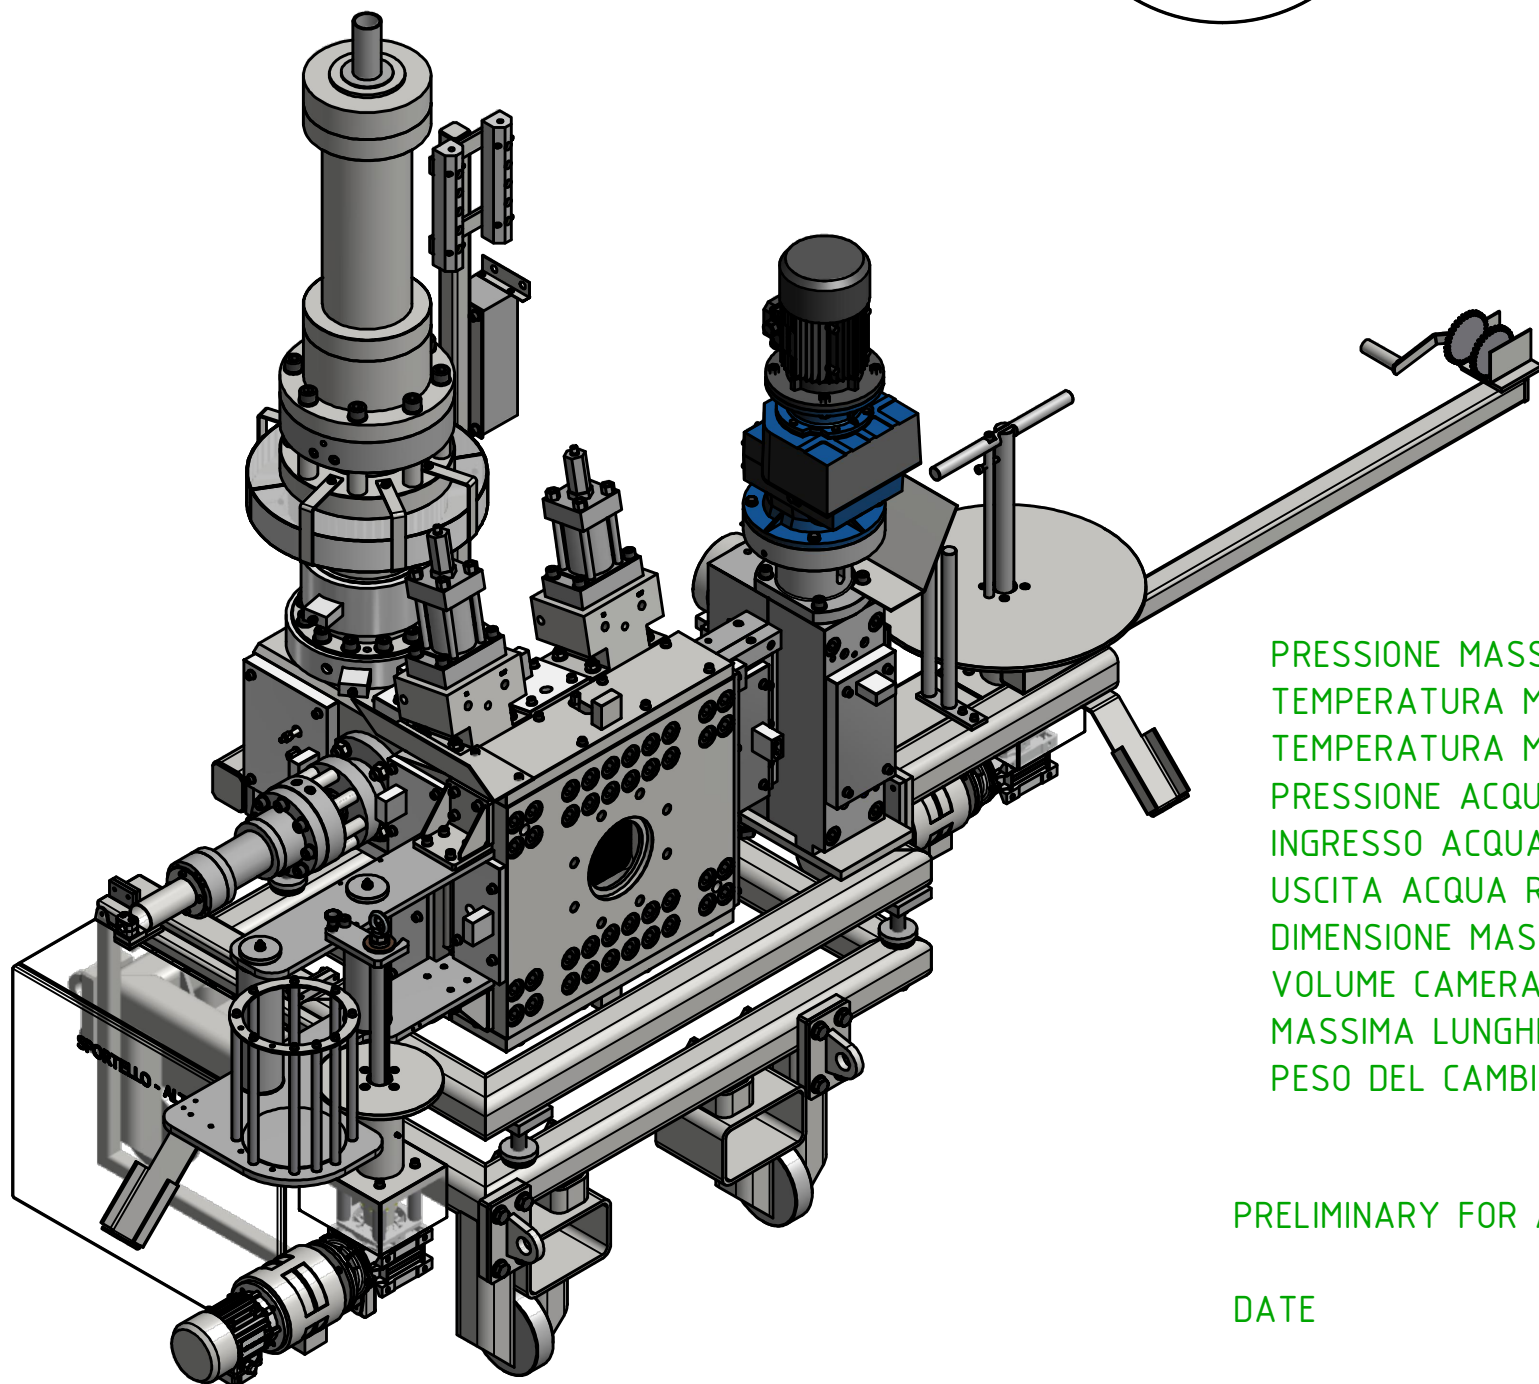


LATO USCITA MATERIALE - OUTLET SIDE

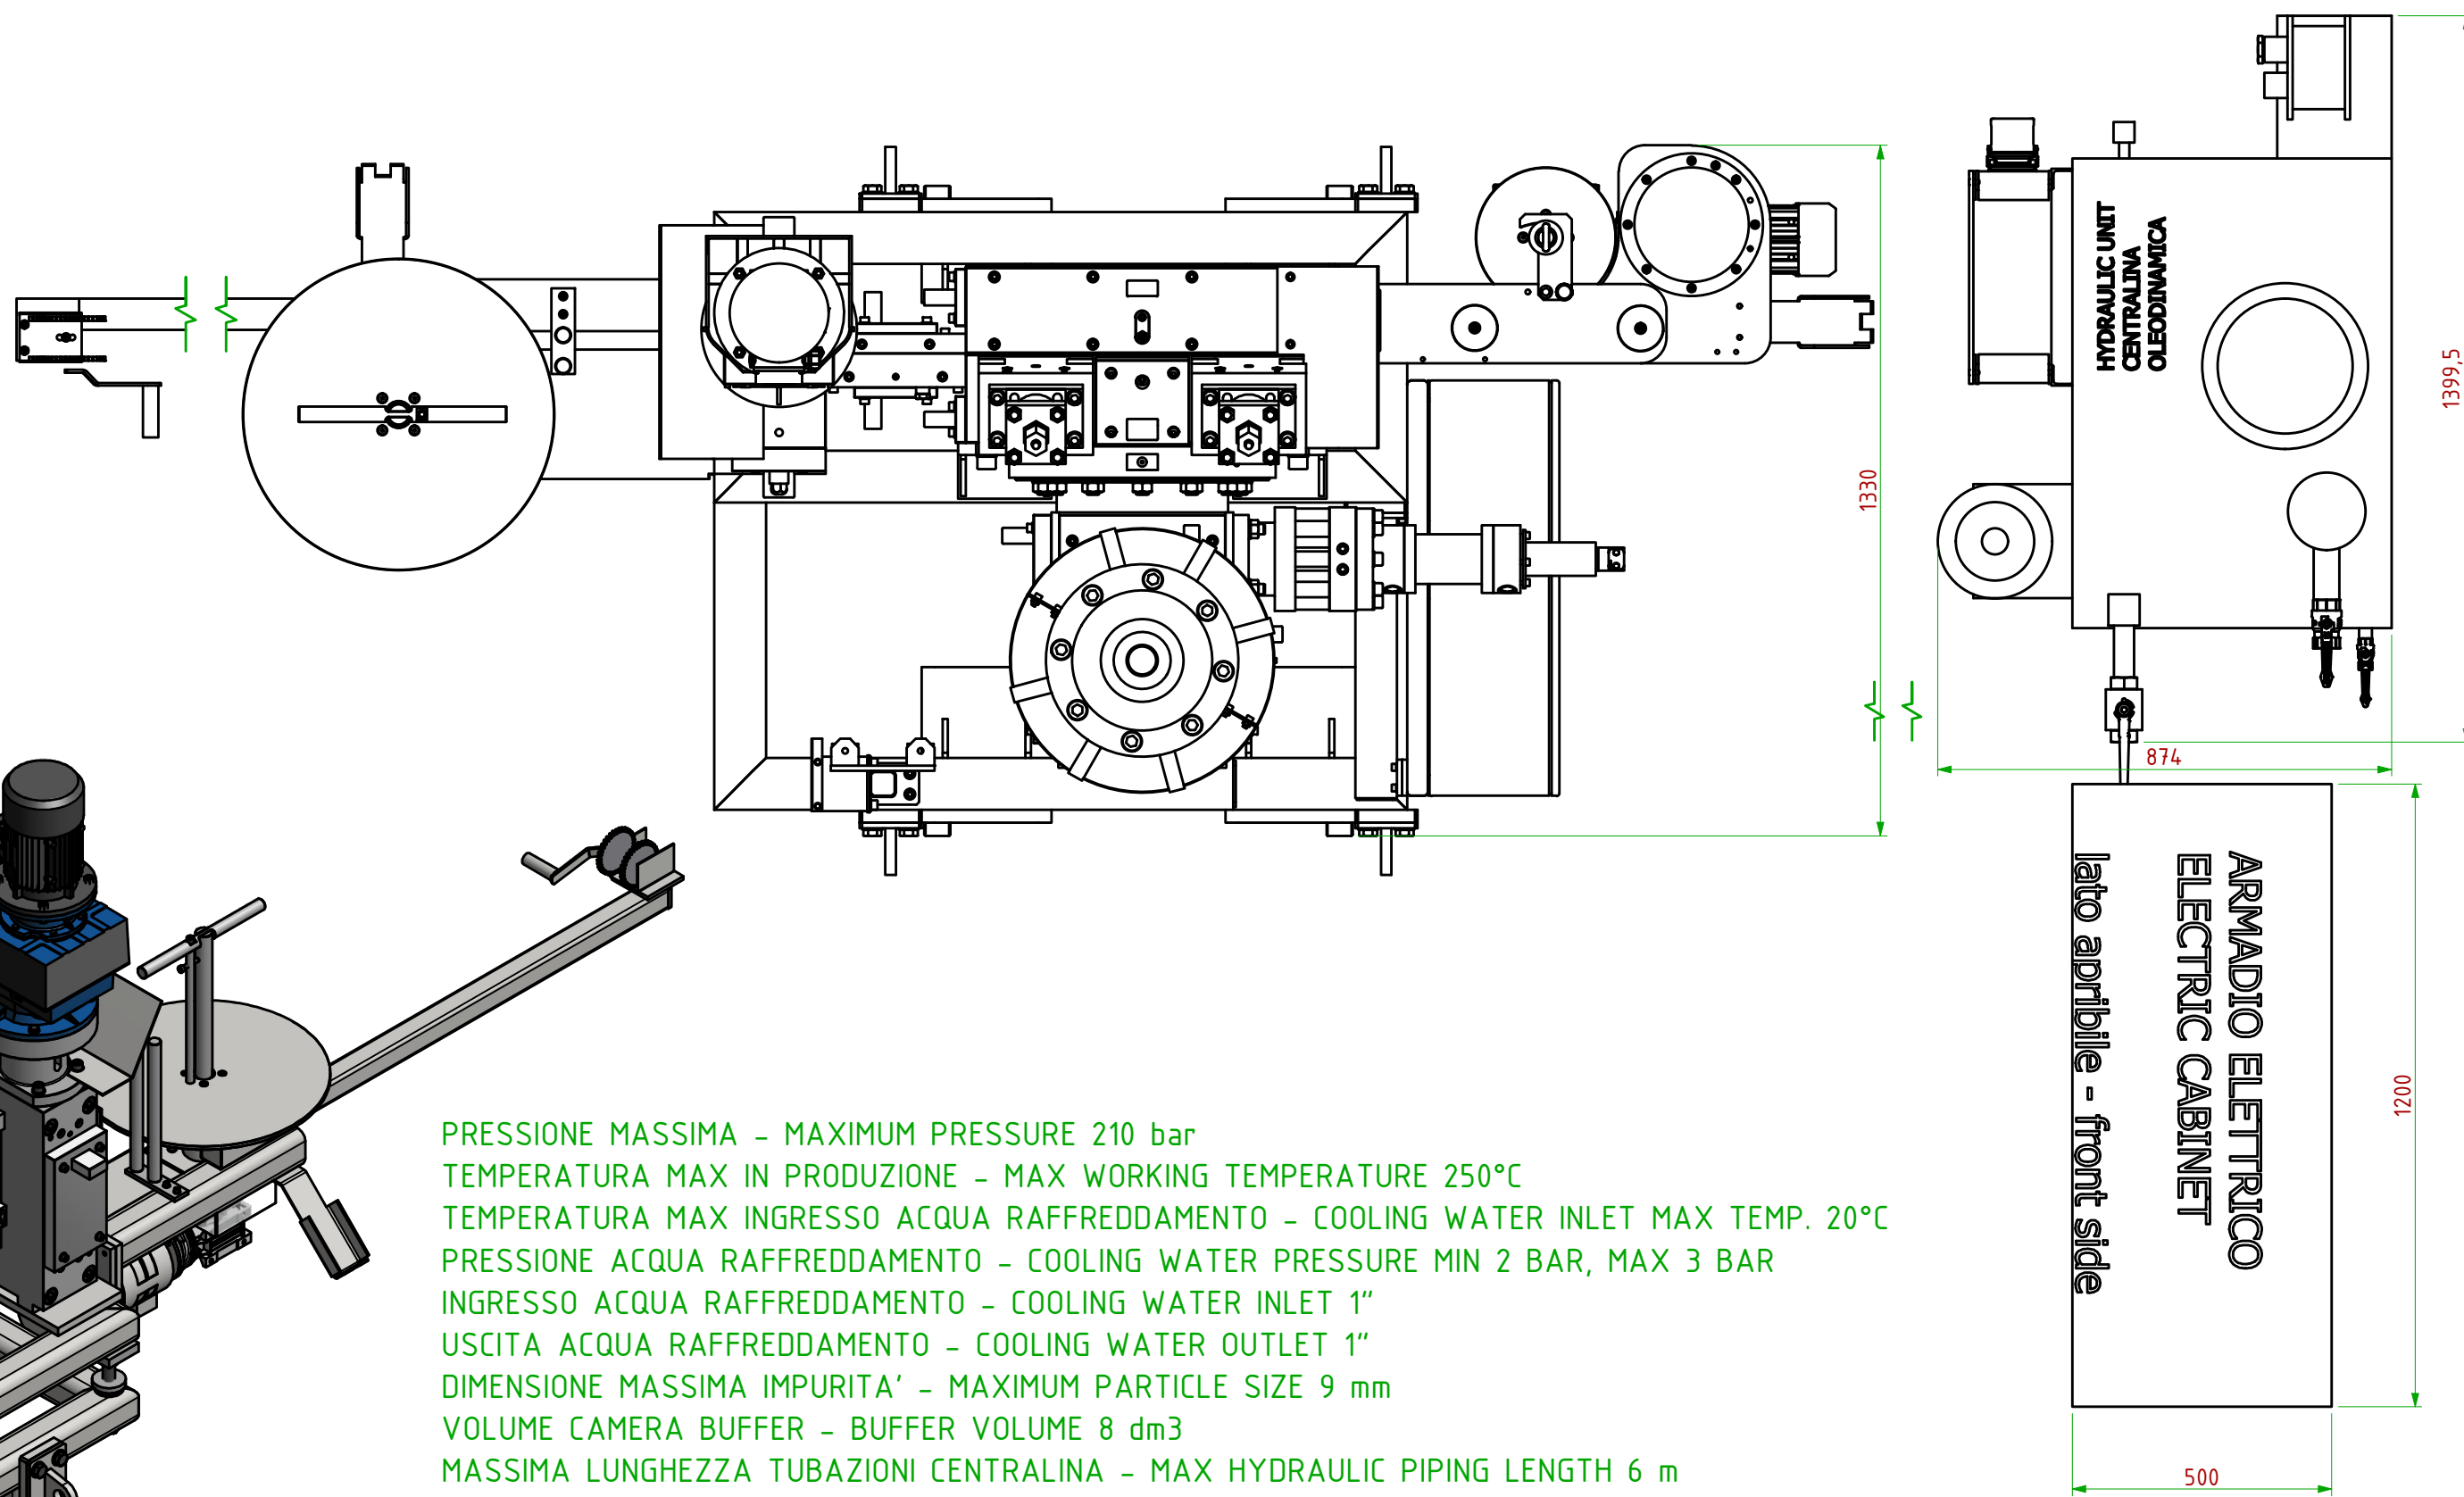

LATO INGRESSO MATERIALE - INLET SIDE

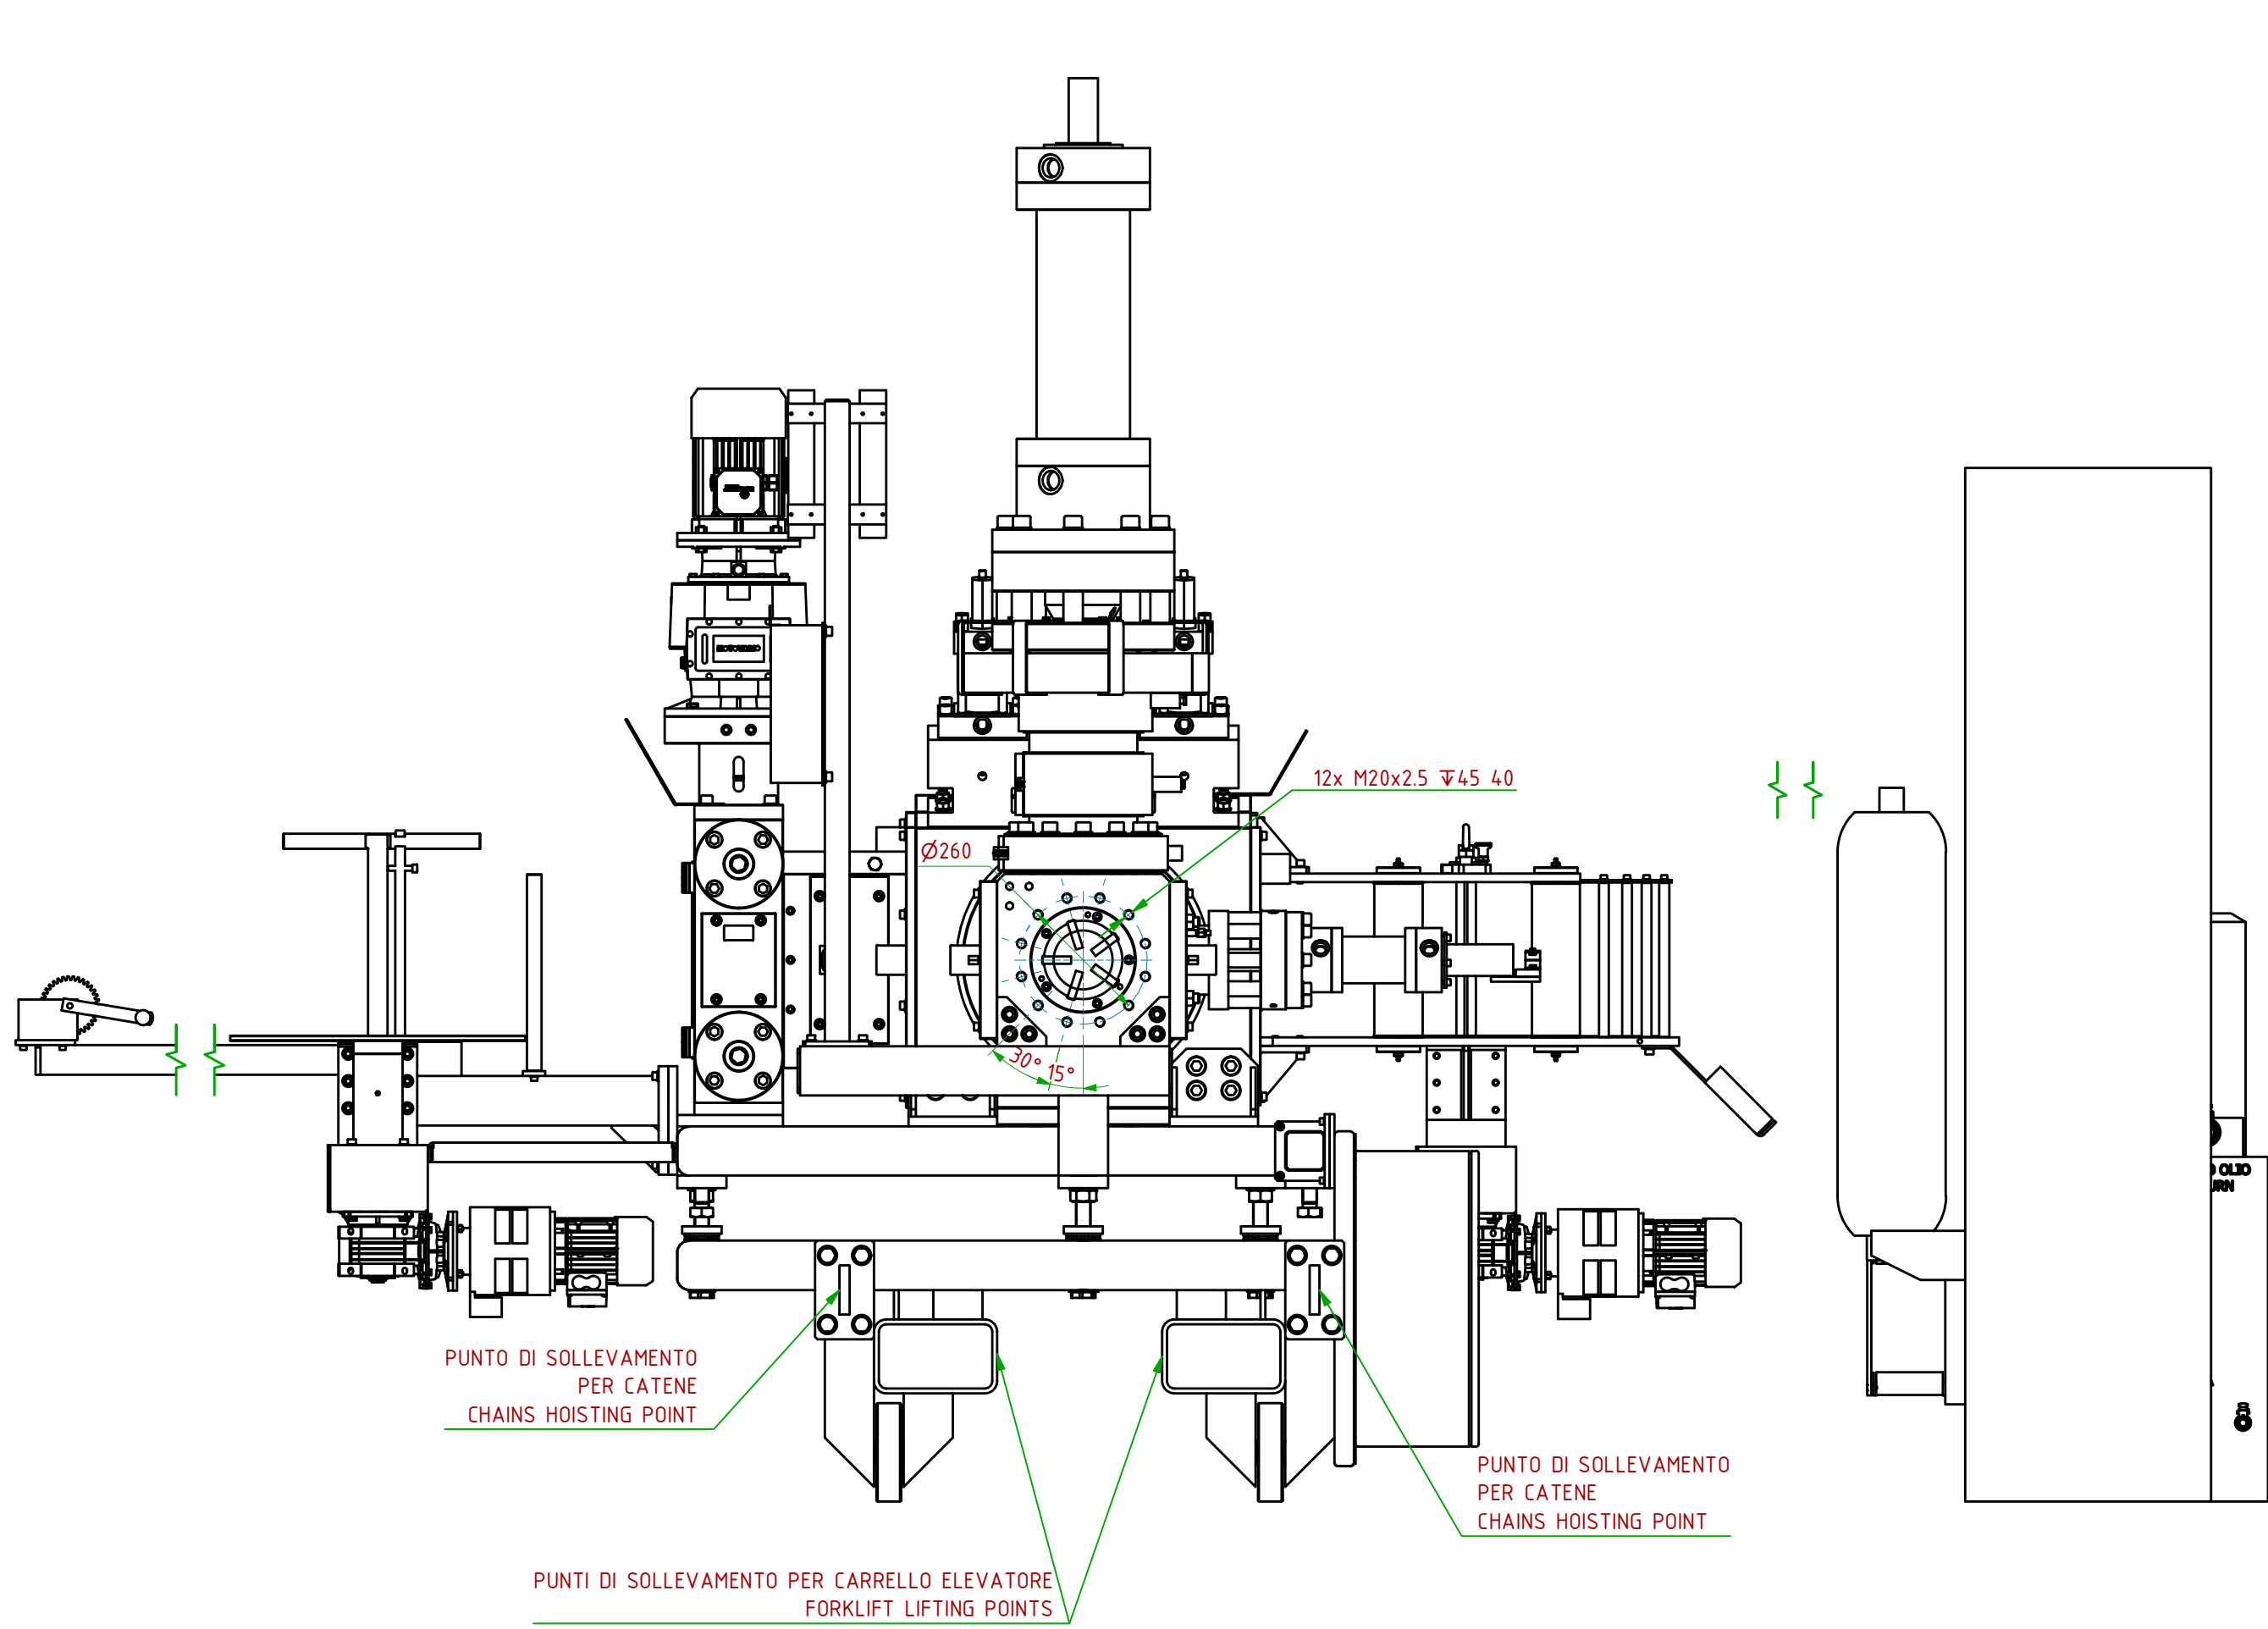

PRESSIONE MASSIMA - MAXIMUM PRESSURE 210 bar
TEMPERATURA MAX IN PRODUZIONE - MAX WORKING TEMPERATURE 250°C
TEMPERATURA MAX INGRESSO ACQUA RAFFREDDAMENTO - COOLING WATER INLET MAX TEMP. 20°C
PRESSIONE ACQUA RAFFREDDAMENTO - COOLING WATER PRESSURE MIN 2 BAR, MAX 3 BAR
INGRESSO ACQUA RAFFREDDAMENTO - COOLING WATER INLET 1"
USCITA ACQUA RAFFREDDAMENTO - COOLING WATER OUTLET 1"
DIMENSIONE MASSIMA IMPURITA' - MAXIMUM PARTICLE SIZE 9 mm
VOLUME CAMERA BUFFER - BUFFER VOLUME 8 dm3
MASSIMA LUNGHEZZA TUBAZIONI CENTRALINA - MAX HYDRAULIC PIPING LENGTH 6 m
PESO DEL CAMBIAFILTRO - SCREEN CHANGER WEIGHT 3900 kg

PRELIMINARY FOR APPROVAL

DATE

SIGNATURE

Smussi non quotati: 0.5X45°			Visto:	Scala:
Raccordi non quotati:			Data dis.: 16/09/2016	Dis.: ademaffei
			Data prog: 06/01/2017	Prog.: ademaffei
Materiale	Note	Traffamento		1,6 Tolleranza ±0,1
Denominazione - description: GORILLA BELT BREAKER 300X300 DIA. 160			MODELLO NUMERO - MODEL NUMBER GB1000L-STD-R08	
Via J.F. Kennedy, 9 - 20023 CERRO MAGGIORE (MI) - ITALY Tel. +39 0331 1774900 - Fax +39 0331 1774919			NUMERO DI SERIE - SERIAL NUMBER GB1000L-STD-R08 LAYOUT.idw	

Il presente disegno è di proprietà della COFIT International S.r.l. a norma di legge è vietata ogni riproduzione o comunicazione a terzi

ALIMENTAZIONE QUADRO ELETTRICO - MAIN BOARD POWER SUPPLY 400V ±5% 50 Hz 3 PH. + PE		
N° ZONA - ZONE #	N° DIS. RESISTENZE - ELECTRIC HEATERS DRW. NUMBER	Watt (400 V ±5% 1 PH. + PE)
2	GB1000-STD-060-R00 + GB1000-STD-060-R00	4000 + 4000
3	GB1000L-STD-055-R00 + GB1000L-STD-059-R00	1500 + 1300
4	GB1000L-STD-052-R00	2500
5	GB1000L-STD-054-R00	4500
6	GB1000L-STD-053-R00	4500
7	GB1000L-STD-958-R00	3500
8	GB1000L-STD-956-R00 + GB1000L-STD-956-R00	2500 + 2500
9	GB1000L-STD-945-R00 + GB1000L-STD-949-R00	1200 + 4200
10	GB1000L-STD-947-R00 + GB1000L-STD-949-R00	4200 + 4200
11	GB1000XL-STD-048-R00 + GB1000XL-STD-051-R00	2400 + 3000
12	GB1000XL-STD-046-R00 + GB1000L-STD-950-R01	3500 + 2000
13	GB1000xL-STD-114-R01 + GB1000L-STD-913-R00	1600 + 2200
14	FLANGIA INGRESSO - INLET FLANGE	MAX 32 A
15	FLANGIA USCITA - OUTLET FLANGE	MAX 32 A
TOTALE RESISTENZE - ELECTRIC HEATERS TOTAL		PARZIALE - PARTIAL 59300 W
POTENZA INSTALLATA - INSTALLED POWER		PARZIALE - PARTIAL 59300 W 1 Ph.+Pe + 18000 W 3 Ph.+Pe